


Montage af trækstang eller forhjul:

Trækstang eller forhjulsrør skubbes ind i T-stel.



Sikkerhedssplitten monteres og låses med fjederbøjlen.

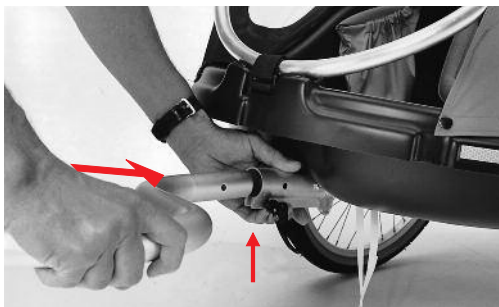

Spændehåndtaget skubbes op til der lyder et klik, som betyder at låsepal er i indgreb.

Husk at justere møtrik på stikaksel, så yderrør spænder fast om trækstang.

Ved demontering af trækstang skal låsepal trykkes ind.

